MFZ SERIJA

Izredna klimatska naprava, ki bo poudarila eleganco vašega doma in mu dala poseben pečat. Prefinjene ergonomske oblike v kombinaciji z učinkovitostjo in tihim delovanjem.

MFZ-KA25/35/50VA

Tanko a mogočno ohišje

Ohišje enote je tanko, elegantno in kompaktno, idealne velikosti za dnevne sobe, spalnice, podstrešja in druge prostore. Odstranljiv in pralen sprednji pokrov olajša čiščenje. Enostavno in redno čiščenje klimatske naprave omogoča ohranjanje energetske varčnosti in lepega izgleda.

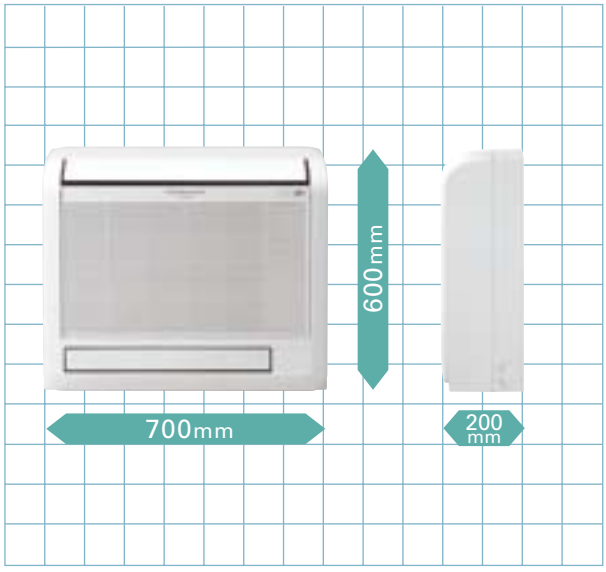

Optimalna razporeditev zraka

Z ustrezno in učinkovito razporeditvijo zraka izpihanega skozi spodnji in zgornji odvod je dosežena optimalna sobna temperatura.
Kot zgornje lamele se lahko s pomočjo daljinskega upravljalnika spreminja v 5 različnih smeri (+ načina Swing in Auto) in 4 različne moči izpihanega zraka (+ način Auto).

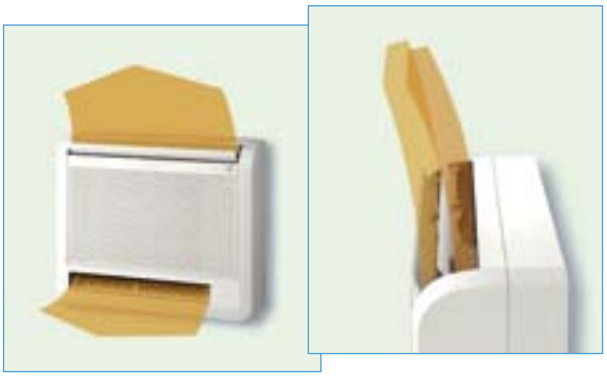

Zrak, ki prihaja iz spodnjega in zgornjega odvoda je optimalno kontroliran in porazdeljen tudi v najmanjše predele vašega prostora.
Med gretjem je topel zrak nadzorovan in ostaja pri tleh.



Napredna Inverterska tehnologija – učinkovito delovanje v vseh pogojih

DC Inverter

25/35 EER A

25/35 COP A

Mitsubishi Electric je uporabil najnovejša invertersko tehnologijo, da bi dosegel samodejno prilagajanje moči dejanskim potrebam. To zmanjšuje pretirano porabo električne energije, in tako povečuje prihranke energije.

Tiho delovanje

Klimatske naprave Mitsubishi Electric se že od nekdaj uvrščajo med najtišje na tržišču. Izjema niso niti nove talne klimatske naprave, saj lahko ustvarijo prijetno in ugodno ozračje v prostoru, ne da bi se zavedali njihovega delovanja.

Samo 22dB*

* model 25

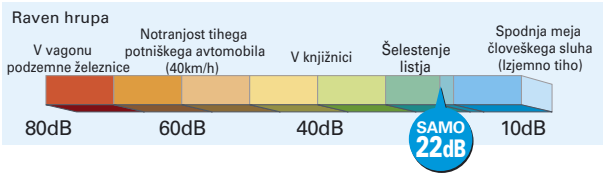

Preprosta montaža in vzdrževanje

Uporaba pritrdilne plošče preprečuje poškodbe sten in omogoča enostavno namestitev notranje enote na zid. Uporabljena tehnologija omogoča maksimalno dolžino povezovalnih cevi med enotama do 20-30 m. Funkcija samodejnega ugotavljanja napak omogoča njihovo hitro ugotovitev in odpravljanje.

Pritrdilna plošča

MFZ-KA SERIJA

DC Inverter · Joint Lap · DC Fan Motor · Rare Earth Magnet · PAM · Grooved Piping · 25 / 35 EER A · 25 / 35 COP A

Notranja enota

MFZ-KA25/35/50VA

Zunanja enota

SUZ-KA25/35VA

SUZ-KA50VA

Daljinski upravljalnik

Econo Cool · Pure White · AUTO VANE · Anti-allergy Enzyme · Catechin · SWING · AUTO · i save · ACO · Auto Restart · Low Temp Cooling · Centralised On/Off (Opcija) · Group Control (Opcija) · M-NET connection (Opcija)

MXZ connection · Cleaning free, pipe reuse · Flare connection · Self Diagnosis · Failure Recall

Tip				Inverter toplotna črpalka		
Notranja enota				MFZ-KA25VA	MFZ-KA35VA	MFZ-KA50VA
Zunanja enota				SUZ-KA25VA	SUZ-KA35VA	SUZ-KA50VA
Napajanje		**Notranja enota**		iz zunanje enote		
		Zunanja enota		enofazno 230V, 50Hz		
Hlajenje	**Moč**	Nominalna	kW	2.5	3.5	4.8
		Min - Max	kW	0.9 - 3.4	0.9 - 3.9	0.9 - 5.4
	Odvzem moči	Nominalna	kW	0.58	1.09	1.55
	EER			4.31	3.21	3.10
		Energijski razred		A	A	B
	Raven hrupa	Notranja enota [Lo-Mid-Hi-SHi*]	dB(A)	22 - 27 - 32 - 37	23 - 28 - 33 - 38	32 - 35 - 39 - 43
		Zunanja enota [Nominalna]	dB(A)	46	47	53
	Količina zraka	Notranja enota [Lo-Mid-Hi-SHi*]	m³/min	4.8 - 5.8 - 7.1 - 8.7	5.0 - 6.1 - 7.4 - 9.1	7.1 - 7.9 - 9.2 - 10.7
		Zunanja enota [Nominalna]	m³/min	34.3	33.4	49.0
Gretje	**Moč**	Nominalna	kW	3.4	4.0	6.0
		Min - Max	kW	0.9 - 5.1	0.9 - 6.2	0.9 - 7.9
	Odvzem moči	Nominalna	kW	0.835	1.100	1.860
	COP			4.07	3.64	3.23
		Energijski razred		A	A	C
	Raven hrupa	Notranja enota [Lo-Mid-Hi-SHi*]	dB(A)	22 - 27 - 32 - 37	25 - 28 - 33 - 38	32 - 35 - 39 - 44
		Zunanja enota [Nominalna]	dB(A)	46	48	55
	Količina zraka	Notranja enota [Lo-Mid-Hi-SHi*]	m³/min	5.0 - 6.2 - 7.6 - 9.1	5.2 - 6.2 - 7.8 - 9.5	7.4 - 8.8 - 9.8 - 11.8
		Zunanja enota [Nominalna]	m³/min	32.3	33.4	49.0
Skupni obratovalni tok (max)				8.8	9.7	17.0
Notranja enota	**Odvzem moči**	Nominalna	kW	0.025	0.025	0.025
	Obratovalni tok (max)		A	0.2	0.2	0.2
	Dimenzije	V x Š x G	mm	600 - 700 - 200	600 - 700 - 200	600 - 700 - 200
	Teža		kg	14	14	14
	Varovalka		A	-	-	-
Zunanja Enota	**Dimenzije**	V x Š x G	mm	550 - 800 - 285	550 - 800 - 285	850 - 800 - 330
	Teža		kg	33	37	53
	Obratovalni tok (max)		A	8.6	9.5	16.8
	Varovalka		A	10	10	20
Povezo-valne cevi	**Premer cevi**	Tekočina / Plin	mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7
	Max. dolžina	Med zunanjo in notranjo enoto	m	20	20	30
	Max. višina	Med zunanjo in notranjo enoto	m	12	12	15
Območje delovanja [Zunanja temperatura]		Hlajenje	℃	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +43
		Gretje	℃	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24

*hitrosti ventilatorja: Lo - nizka / Mid - srednja / Hi - visoka / SHi - zelo visoka